
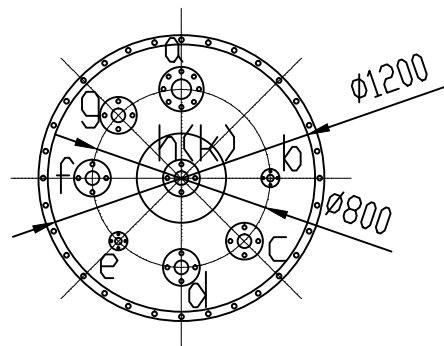


附件4-2:

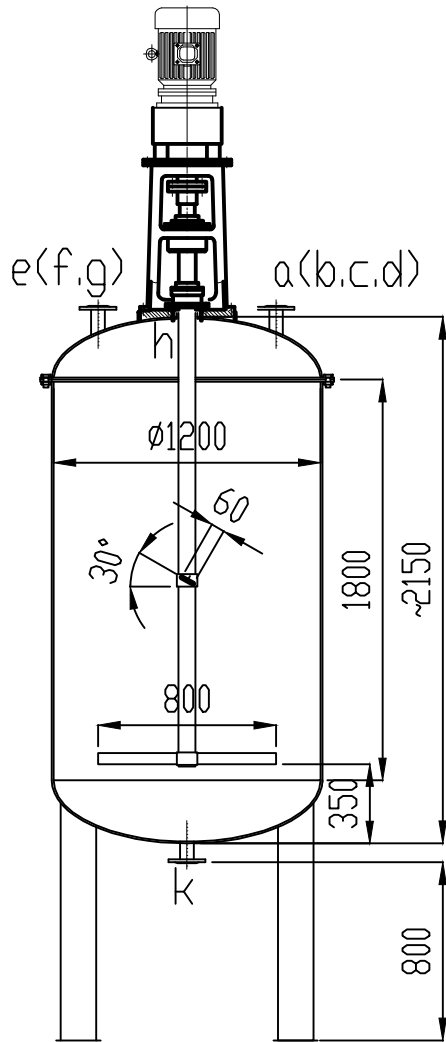

基本参数						
最高工作压力		0.09MPa				
工作温度		常温				
搅拌型式		桨式				
搅拌转速		60r/min				
电机功率		4kW, 防护等级IP55, 防爆等级dⅡBT4				
减速机类型		摆线针型				
管 口 表						
符号	公称尺寸	连接尺寸标准	密封面型式	接管伸出长度	名称及用途	备注
a	DN100	HG20592-2009 PN10	RF	150.0000	投料口	
b	DN25	HG20592-2009 PN10	RF	150.0000	氮气进口	
c	DN80	HG20592-2009 PN10	RF	100.0000	带玻璃视镜口	配玻璃视镜
d	DN50	HG20592-2009 PN10	RF	150.0000	进料口	
e	DN25	HG20592-2009 PN10	RF	150.0000	排气口	
f	DN50	HG20592-2009 PN10	RF	150.0000	进水口	
g	DN80	HG20592-2009 PN10	RF	100.0000	带玻璃视镜口	配玻璃视镜
h					搅拌口	按实确定
k	DN25	HG20592-2009 PN10	RF	150.0000	出料口	

				2000L高位罐				浙江百和混凝土外加剂有限公司			
								碳酸合成车间			
标识	规格	更改日期	签字	日期	称	称	称	量	比	例	
名称	产地		编制人								
数量	单位		审核人								
签字日期											
页	次		日期	共	第	页				页	
5				6				7			
								8			