
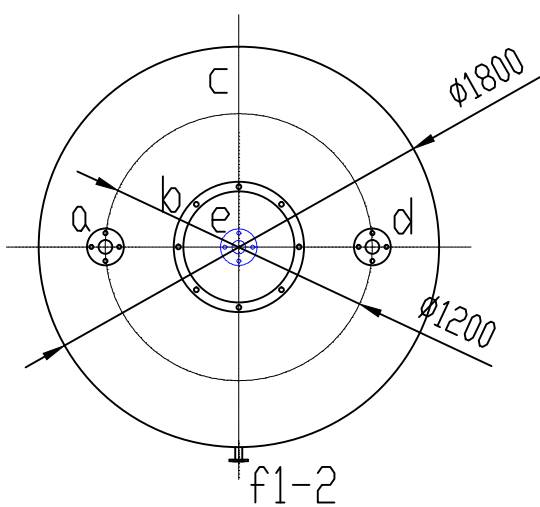


附件4-4:

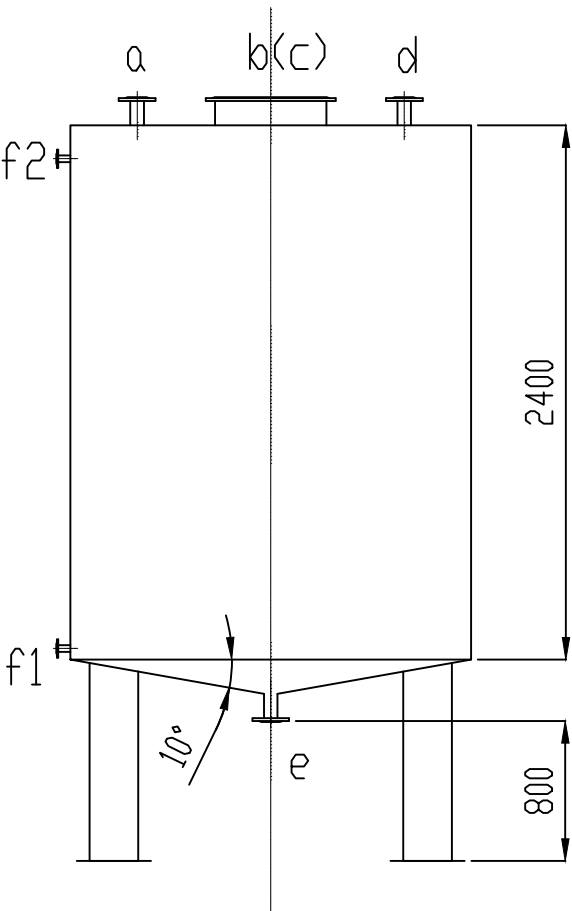

基本参数						
工作压力	常压					
工作温度	常温					
工作介质	甲醛					
材质	S304，壁厚4mm					
管 口 表						
符号	公称尺寸	连接尺寸标准	密封面型式	接管伸出长度	名称及用途	备注
a	DN50	HG20592-2009 PN10	RF	150.0000	进料口	
b	DN500	HG20592-2009 PN10	RF	150.0000	人孔	配法兰盖
c	DN50	HG20592-2009 PN10	RF	150.0000	尾气口	
d	DN50	HG20592-2009 PN10	RF	150.0000	呼吸阀口	
e	DN50	HG20592-2009 PN10	RF	150.0000	出料口	
f1-2	DN20	HG20592-2009 PN10	RF	150.0000	液位计口	

图例说明号
底脚说明号
注
日

				6000L储罐				浙江百和混凝土外加剂有限公司			
								脂肪族合成车间			
标记	比例	更改文件号	签字	日期	样	标	数量	比例			
设计	制图	审核	工艺审核								
主审日期	日期	日期	日期								
5					6				7		8